EBE. Einfach besser einkaufen.



Wir sind die Alu-Könner.

- Faltanlagen
- Türen
- Brandschutz
- Wintergärten
- Überdachungen











www.aluminiumbau.de

EBE®
Eschen. Die Alu-Könner



Vielleicht wundern Sie sich über dieses Wortspiel, aber wir beherrschen unser Handwerk bestens. Wir sehen uns als Perfektionisten, unsere Kunden übrigens auch! Ein fester Stamm Metallbauer und Tischler – Fachkräfte für gutes Handwerk und gekonnte Handarbeit – garantiert die meisterliche Qualität unserer Wintergärten, Überdachungen, Türen und Fenster. EBE ist Qualität. Qualität „Made in Germany“.

Wir sind die Alu-Könner.

Seit **30 JAHREN** fertigen wir hochwertige Aluminium-Bauelemente für das Handwerk und den Handel. Und zwar ausschließlich! Wir sind fachhandelstreu und beliefern keine Endkunden. Unseren festen Vertriebspartnerstamm betreuen wir bundesweit. Damit Sie selbst ungewöhnliche Wintergartenprojekte optimal planen können, erstellen wir Ihnen nach Ihren Angaben mit einem optimalen CAD-Programm die Zeichnung. Ein großer Vorteil für Sie, der Sie bei Ihren Kunden auszeichnet.

Unsere Marken sind Qualität

Weil auch wir auf bewährte Lieferanten und Marken setzen, kann sich unsere Qualität sehen lassen. Ebenso unsere Preise, denn Ihr Gewinn soll nicht zu kurz kommen! Beschläge von DORMA, OGRO, FSB, GEZE und Dr. Hahn beziehen wir von unserem regionalen Händler. Dabei setzen wir auch hier auf Qualitätswerkstoffe – bis hin zur kleinsten Schraube.



Qualitätswerkstoffe garantieren besonders lange Lebensdauer

Aluminium

Aluminium und Glas sind die Hauptwerkstoffe der EBE-Bauelemente. Aluminium erfüllt wie kaum ein anderes Material die hohen baulichen Anforderungen, deshalb verwenden wir ausschließlich Alu-Profile für die Tragwerkkonstruktion. Unbegrenzt haltbar und äußerst pflegeleicht. Unsere Alu-Profile sind bestens isoliert und werden individuell nach RAL beschichtet. Und sie stammen aus namhafter deutscher Produktion.

Glas

Verglasungen müssen immer ganz bestimmte Aufgaben erfüllen. Wir haben für jeden Zweck das richtige Glas und die richtige Scheibe. Wegen spezieller Anforderungen an das gewünschte Glas (Wärme-, Sonnen-, Schall- und Sichtschutz sowie Sicherheit) sprechen Sie uns bitte an.

heroal · SCHÜCO PARTNER · Hydro · WÜRTH · esco METALLBAUSYSTEME · GlasVertrieb DIE GANZE WELT DER TRANSPARENZ · ORGADATA · KKP by Soft-Ing.team · FRERICHS GLAS

Wir geben unser Wissen weiter

Schulungen für Monteure und Verkäufer betrachten wir als wichtiges Marketinginstrument, um sie mit unseren Produkten vertraut zu machen. In zweitägigen Veranstaltungen vermitteln wir unser Können und zeigen den problemlosen und schnellen Aufbau unserer Wintergärten und Überdachungen. Wir lassen Sie (und Ihre Kunden) mit unseren Produkten nicht im Regen stehen. Damit auch Sie zu „Alu-Könnern“ werden!

Fertigung: Stück für Stück

Individuelle Produkte verlangen individuelle Fertigung. Kein Wintergarten, keine Tür kommt „von der Stange“, sondern wird für Sie bzw. Ihren Kunden handwerklich gefertigt.

Von uns zu Ihnen

Vom Firmensitz Wiesmoor erfolgt die Auslieferung termingerecht durch den **eigenen Fuhrpark**, auf Wunsch auch direkt auf Ihre Baustelle.

Service – auch nach dem Kauf


Sollten Sie wirklich bei einer Montage nicht weiterkommen – kein Problem! Einer unserer Monteure mit Servicefahrzeug hilft Ihnen dabei und gibt wertvolle Tipps für die saubere Montage.









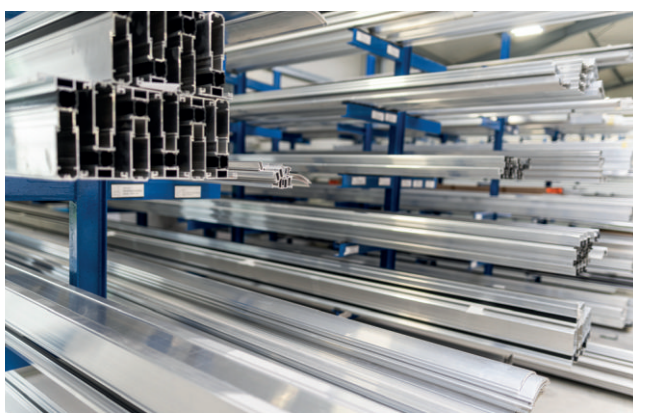



Weil es bei uns keinen „Standard-Wintergarten“ oder keine „Norm-Überdachung“ gibt, fertigen wir nach Ihren gewünschten Maßen und Farben (RAL-Sonderfarben). Dennoch haben wir eine Vielzahl von Grundmodellen, die sich ganz nach Belieben für Ihren Kunden abwandeln lassen. EBE-Wintergärten zeigen sich durch ein perfektes Dachsystem stets von ihrer besten Seite.

Wintergärten

Beschattung

Beschattung ist für die meisten Wintergärten erforderlich. Spezielle Wintergartenmarkisen, elektrisch bedienbar, sind im EBE-Lieferprogramm.

Lüftung

Be- und Entlüftung z. B. durch elektrisch bedienbare Dachschiebefenster oder Abluftgeräte runden unser Lieferprogramm ab.

Beleuchtung

In EBE-Aluminiumprofile lassen sich Strahlerleisten bis 6 m Länge unauffällig einbauen. Auch LED Leuchten möglich.

Mitdenkende Technik

Technische Raffinessen machen einen Wintergarten erst perfekt, z. B. die elektronische Steuerung für die Markise, die Lüftung und die Wetterstation mit Funkuhrempfänger, die elektronisch Sonneneinstrahlung, Windgeschwindigkeit und Regen misst und auswertet und dann automatisch die entsprechenden Anlagen bedient.




Vorher









Planung







Nachher







Vorteile der EBE-Wintergärten

- Schlanke Sparren mit konkaver Außenkontur
- Geprüfter Werksverbund der Profile
- Fertige Gelenksparren, deshalb alle denkbaren Dachformen möglich
- Optimale Dichtigkeit
- Durchgängige Einfassung der Elemente durch Glasleisten – auch bei Eckstützen und Seitensparren. Montage (fast) ohne Silikon möglich!
- Optimale Entwässerung: durchgängig und feldweise kaskadenförmig, also von oben nach unten – auch bei Wandschiene und Glasstoß
- Perfekt gedämmter Wandanschluss. Keine Wärmebrücke, Verminderung von Kälteüberschlag durch hochgezogene Dämmebene.
- Das System mit dem EBE-Thermo-Plus-Paket hat einen Spitzendämmwert. Deshalb unübertroffen in der Wärmedämmung!
- U-Wert bei 2-fach Verglasung 1.3
  U-Wert bei 3-fach Verglasung 1.0
- Alle RAL- und EBE-Sonderfarben möglich

Eine Überdachung ist immer eine ganz individuelle Sache, es gibt keine Überdachung „von der Stange“: Eigenständige Kombinationen von Farben und Ausstattungen sind möglich. EBE-Überdachungen eignen sich für Terrassen, Hauseingänge, Schaufenster, Geschäftshäuser, Durch- und Übergänge und Carports.



Überdachungen

Vorteile der EBE-Überdachungen

- Modernes Softline-Design für Terrassendächer und Carports
- Alle RAL- und Metallic-Farben möglich
- Keine sichtbaren Verschraubungen im Innenbereich
- Schlagregendicht nach DIN EN 12 155 geprüft beim ift Rosenheim
- Widerstand gegen Windlasten nach DIN EN 12 179 zertifiziert
- Hohe Tragfähigkeit durch optimale Stahlarmierung in Sparren und Traufe
- Mit zwei Stützen z. B. 5 x 5 m oder 6 x 4 m maximale Dachgröße möglich
- Dächer mit Dachüberstand leicht zu realisieren
- Die Entwässerung des Daches kann in die Stützenverkleidung integriert werden.
- Strahlereinbau in den Sparren durch unterclipsbares Zusatzprofil möglich.
- unterschiedliche Beschattungen erhältlich
- Verbundsicherheitsglas, Spezialglas oder Hohlkammerplatten im Programm



Skizzen Dachmodelle

sich die Kombinationen problemlos in Ihre Vorstellungen integrieren.



Model 1
Pultdach



Model 2
Pultdach im Grundriss segmentiert und hochlaufende Traufe



Model 3
Pultdach seitlich abgewalmt



Model 4
Pultdach im Grundriss segmentiert und seitlich abgewalmt



Model 5
Walmdach




Model 6
Pultdach Solarknick



Model 9
Satteldach



Model 10
Satteldach mit Polygon an einem Giebel



Model 11
Pultdach um eine Außenecke



Model 12
Pultdach um eine Innenecke



Model 13
Pyramide





Lebensrettend sind spezielle, extrem belastbare Türen, die im Ernstfall Hitze, Rauch und Flammen abhalten. Ob ein- oder zweiflügelig, mit Seitenteilen oder Oberlichtern oder als raumhohe Trennwände – alles ist möglich.

Brandschutz & Rauchschutz

Lebensrettend sind spezielle, extrem belastbare Türen, die im Ernstfall Hitze, Rauch und Flammen abhalten. Ob ein- oder zweiflügelig, mit Seitenteilen oder Oberlichtern oder als raumhohe Trennwände – alles ist möglich.



Weil Sicherheit zählt

EBE-Brandschutztüren entsprechen der DIN 4102-5 (DIN EN 14351-1) und den T-Klassen (z. B. T30/T90) bzw. der neuen Klassifizierung E (rauch- und flammendichter Raumabschluss mit reduzierter Hitzestrahlung), EW (rauch- und flammenhemmend Raumabschluss mit reduzierter Hitzestrahlung (im Mittel max + 140 °K) sowie EI (rauch- und flammenhemmend Raumabschluss mit Einhaltung der Temperaturgrenze auf der feuerabgewandten Seite). Alle Türen selbstverständlich mit der entsprechenden Verglasung bis maximal 1500 x 3000 mm (einflügelig) bzw. 3000 x 3000 (zweiflügelig).

Brandschutztüren stammen aus güte- und fremdüberwachter Produktion. Wir besitzen die Zulassung von namhaften Herstellern zur individuellen Fertigung dieser Türen.


Leistungseigenschaften nach Produktnorm DIN EN 14361-1

- Einbruchschutz Widerstandsklasse RC 1 – 3
- Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627:1999
- Schallschutz RW-Schalldämmwert bis 42 dB, nach EN 20140-3
- Paniktürbeschläge nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Rauchschutztüren nach DIN EN 14351-1
- Rauchschutztüren 1 flg. DIN EN 18095 RS 1
- Rauchschutztüren 2 flg. DIN EN 18095 RS 2

Neben den bereits oben genannten Eigenschaften werden auch feuerhemmende Festverglasungen nach der genannten Norm in G30 und F30, bzw. feuerbeständige Festverglasungen F90 hergestellt.



Wenn Sie Objektfragen in Sachen Brand- oder Rauchschutz haben, sprechen Sie mit uns. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.





Ungedämmte Alu-Profile
für Rauchschutztüren

Leistungseigenschaften nach Produktnorm DIN 4102-51

- T30-1-RS-FSA - Außen- und Innenanwendung
- T30-2-RS-FSA - Außen- und Innenanwendung
- T60-1-RS-FSA
- T60-2-RS-FSA
- T90-1-RS-FSA
- T90-2-RS-FSA

EBE-Schiebe- und Hebe-Schiebetüren ermöglichen die größtmögliche Öffnung am Haus ohne störende Pfosten oder Sprossen. Ideal für großzügige Gestaltung.

EBE-Faltanlagen schützen vor Wind und Wetter dank Mehrfachdichtungen und thermisch getrennten Profilen.
Schmale Aluminium-Profile von hoher Stabilität lassen größtmöglichen Durchblick und bieten gleichzeitig optimale Sicherheit. Ob ein- oder auswärts öffnend, nach links oder nach rechts faltend, mit oder ohne Durchgangsflügel mit bis zu 7 Flügeln – alles ist möglich.

Schiebe- und Hebe-Schiebetüren





Wärmegedämmte Aluminium-Profilserie für 2- und 3-spurige Hebe-Schiebetüren
(mit bis zu 6 beweglichen Flügeln).

Heroal S77 / S77SL

Leistungseigenschaften nach Produktnorm DIN EN 14361-1

Wärmedurchgangskoeffizient: DIN EN ISO 10077	$U_W \geq 1{,}0$ W/m²K
Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN 12210 / EN 13116	C3
Schlagregendichtheit EN 12208 / EN 12154	9A
Luftdurchlässigkeit EN 12 207/EN 12152	4
Einbruchhemmung DIN V ENV 1627:1999	WK 1 und WK 2





Faltanlagen



Wärmegedämmte Aluminium-Profilserie für Innen- und Außenöffende Faltanlagen

Schüco AS FD 75 / 90.HI

Leistungseigenschaften nach Produktnorm DIN EN 14361-1

Wärmedurchgangskoeffizient: DIN EN ISO 10077	$U_W \geq 0{,}8$ W/m²K
Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN 12210 / EN 13116	5B
Schlagregendichtheit: DIN EN 12208	E750
Luftdurchlässigkeit EN 12 207/EN 12152	4
Einbruchhemmung RC1 und RC2	





Türen

Für die schönste Verbindung von drinnen nach draußen haben
wir Aluminiumtüren für jeden Geschmack und in bester Qualität.

Die schönste Verbindung von drinnen nach draußen.

Als Visitenkarte ist die Haustür ein wichtiger Teil jedes Hauses. Nachhaltig fertigen wir in Deutschland mit optimalen Isolationswerten, hohem Einbruchschutz, individuell und passgenau. Die Verarbeitung von hochwertigen Aluminium Profilen auf CNC gesteuerten Maschinen erfolgt bei uns nach deutschem Standard. Durch das zeitlose Design werden Sie viel Freude an Ihrer neuen Haustür haben.

Unsere Modelle erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen:

HM 7740-50	beidseitig rahmenlos
HM 7740-73	Rahmen – Edelstahloptik außen
HM 7740-75	Rahmen – Schwarzstahloptik außen
HM 7703-94	Lisenen – Edelstahloptik außen
HM 7703-95	Lisenen – Schwarzstahloptik außen

und in den unterschiedlichen Bauarten:

- Einsatzfüllung
- Aufsatzfüllung einseitig flügelüberdeckend
- Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend



HM 7740-50
Einsatzfüllung



HM 7740-73
Aufsatzfüllung




HM 7740-75
Aufsatzfüllung



HM 7703-94
Einsatzfüllung



HM 7703-95
Aufsatzfüllung

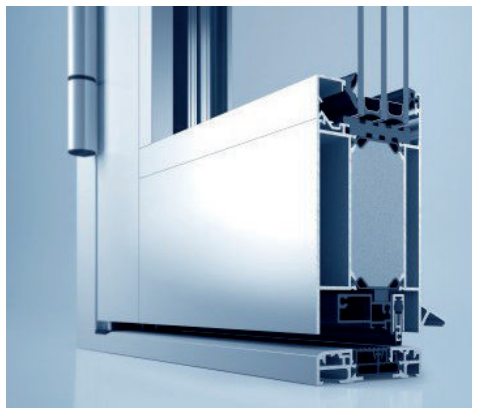



3-Kammer-Profilsystem für Türen und Hauseingänge. Sichere Verbindung, hohe Stabilität und optimale Wärmedämmung. Unterschiedliche Ausführungen.

Heroal D72
Dieses Profil eignet sich für:

- Stulptüren
- Verzugshemmende Türen
- Anschlagtüren nach innen und außen öffnend, wahlweise mit Seitenteil und Oberlicht festverglast
- Gegentakttüren

Leistungseigenschaften nach Produktnorm DIN EN 14361-1

Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN 12210 / EN 13116	C3
Schlagregendichtheit EN 12208 / EN 12154	5A
Luftdurchlässigkeit EN 12207 / EN 12152	3
Einbruchhemmung DIN V ENV 1627:1999	WK 2
Schallschutzklasse EN 20140-3	1 – 3
Wärmedurchgangskoeffizient EN ISO 10077-2	Uf = 1,8 – 2,4 W/(m²K)


EBE-Aluminiumfenster werden nicht nur im gewerblichen Bereich eingesetzt, auch bei Eigenheimen schätzt man die Langlebigkeit und die Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse.



Fenster





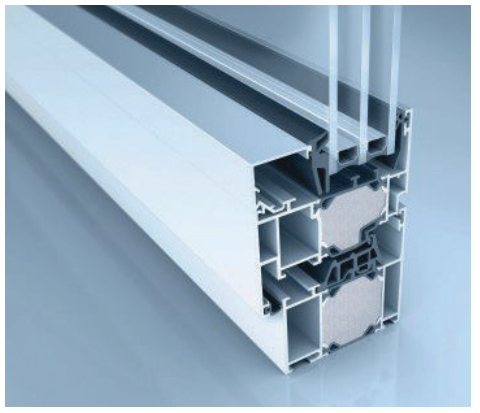



3-Kammer-Profilsystem für Fenster. Sichere Verbindung, hohe Stabilität und optimale Wärmedämmung.

Heroal W72
Dieses Profil eignet sich für:

- Drehkippfenster und -türen
- Klapp- und Stulpfenster
- Fenstertüren (auch barrierefrei)
- Parallel-Schiebe-Kipp-Fenster und -türen
- Festverglasungen

Leistungseigenschaften nach Produktnorm DIN EN 14361-1

Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN 12210 / EN 13116	C5/B5
Schlagregendichtheit EN 12208 / EN 12154	9A
Luftdurchlässigkeit EN 12207 / EN 12152	4
Bedienkräfte EN 13115	1
Mechanische Beanspruchung EN 13115	4
Dauerfunktion EN 12400	2
Einbruchhemmung DIN V ENV 1627:1999	WK 1 – WK 3
Schallschutzklasse EN 20140-3	5
Wärmedurchgangskoeffizient EN ISO 10077-2	Uf = 0,83 – 1,6 W/(m²K)



EBE Fassadensysteme lassen hinsichtlich Funktion, Design, Brandschutz, harmonischer Systemintegration und Wärmedämmung keine Wünsche offen.
Ausgeschäumte Isolatoren und eine durchgehende Dichtung bieten umfassende Vorteile in der Verarbeitung, der Montage sowie der Lagerhaltung. Dank Variantenvielfalt und modularer Einsatzelemente lassen sich mit heroal Fassadensystemen unterschiedlichste Anforderungen an Bauvorhaben umsetzen. Andere Bauelemente wie Türen, Fenster und Hebe-Schiebetüren lassen sich problemlos in die Pfosten-Riegel Fassaden integrieren.

Pfosten-Riegel-Fassaden


Heroal C50
Das System für variantenreiche Fassadenlösungen



Das wärmegedämmte Fassadensystem heroal C 50 ist optimal geeignet für die Ausführung als senkrechte oder senkrechtabknickende Pfosten-Riegel-, Riegel-Riegel- oder Pfosten-Pfosten-Fassade. Das System ist auch als Dachfläche, Lichtdachpyramide oder Wintergarten einsetzbar.

Gestaltungsspielräume durch verschiedene Abdeck- und Druckprofile runden das Systemangebot ab. Das Fassadensystem heroal C 50 erreicht Wärmedämmwerte bis zu $U_f = 1{,}2$ W/m²K und es ermöglicht eine optimierte Belüftung sowie Entwässerung.

Alle heroal C 50 Fassadensysteme bieten ein innovatives Konzept zur Wärmedämmung. Die Isolatoren und die durchgehende Dichtung bieten Verarbeitungsvorteile in der Montage, im Transport und in der Schraubenführung. Alle Verarbeitungsvorteile und das Dämmkonzept gelten systemübergreifend für alle heroal C 50 Varianten.



Systemmaße und - eigenschaften

- Ansichtsbreite: 50 mm
- Pfostenprofiltiefe: 28-260 mm
- Riegelprofiltiefe: 6-215 mm
- Glas-/Füllungsstärken: 8-62 mm
- max. Füllungselementgewicht: bis 800 kg
- Wärmedämmung: $U_f = 1{,}2\text{-}1{,}8$ W/m²K
- Einbruchhemmung: bis RC 3
- Windlastwiderstand: 2 kN/m² (zul. Last), 3 kN/m² (erh. Last)
- Schlagregendichtheit: RE 1200
- Luftdurchlässigkeit: AE 750
- Stoßfestigkeit: 15/E5
- Schallschutz: bis 46 dB


Heroal C50 HI
Das hochisolierte Fassadensystem



Das Fassadensystem heroal C 50 HI erreicht mit handelsüblichen Dreifach-Isoliergläsern eine hervorragende Energieeffizienz und ermöglicht nachhaltige Fassadenkonzepte.

Spezielle Konstruktionsdetails des Systems sorgen für eine schnelle, sichere und wirtschaftliche Fertigung.


Das innovative Konzept zur Wärmedämmung mit ausgeschäumten Isolatoren, angepasster Isolatordämmung und der durchgehenden Dichtung zeichnet auch dieses System aus.

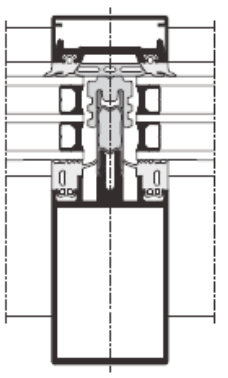

Systemmaße und - eigenschaften

- Ansichtsbreite: 50 mm
- Pfostenprofiltiefe: 28-260 mm
- Riegelprofiltiefe: 6-215 mm
- Glas-/Füllungsstärken: 28-68 mm
- max. Füllungselementgewicht: bis 800 kg
- Wärmedämmung: $U_f = 0{,}78\text{-}1{,}4$ W/m²K
- Einbruchhemmung: bis RC 2
- Windlastwiderstand: 2 kN/m² (zul. Last), 3 kN/m² (erh. Last)
- Schlagregendichtheit: RE 1200
- Luftdurchlässigkeit: AE 750
- Stoßfestigkeit: 15/E5
- Schallschutz: bis 48 dB

SimplyTag

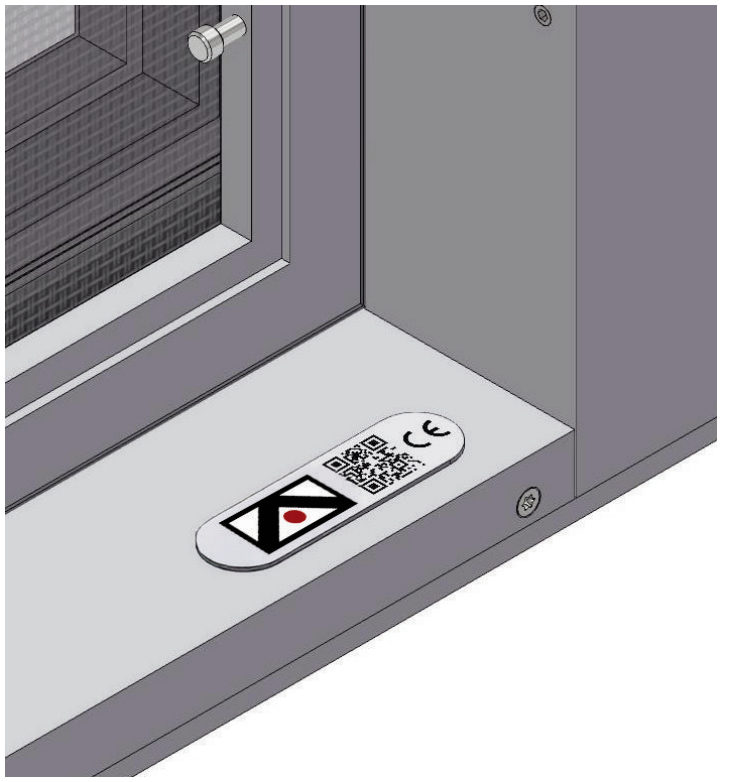



Ihr smarter Vorsprung beim Kunden.

Als Hersteller hochwertiger Bauelemente geben wir Ihnen mit dem SimplyTag ein innovatives Werkzeug an die Hand, das Ihre Arbeit beim Endkunden einfacher, professioneller und serviceorientierter macht. Jedes von uns gelieferte Element – ob Fenster, Tür, Fassade oder Dach – wird mit einem SimplyTag ausgestattet und „kennt“ dadurch alle wichtigen Informationen über sich selbst: verbaute Komponenten, technische Dokumente, Wartungsunterlagen, Montageanleitungen und vieles mehr – jederzeit bequem über einen QR-Code abrufbar.

So funktioniert’s

Über unsere Software wird der SmartTag einem konkreten Bauelement zugeordnet. Dabei werden alle relevanten Unterlagen wie Wartungs- und Pflegehinweise, CE-Kennzeichnung, technische Dokumentationen sowie Montage- und Einstellanleitungen digital hinterlegt und bleiben dem Element über dessen gesamte Lebensdauer erhalten. Bei Montage, Wartung oder Reparatur auf der Baustelle kann der Monteur den QR-Code direkt am Element scannen und erhält sofort Zugriff auf alle benötigten Informationen – ohne Suche, Rückfragen oder Zeitverlust. Im Schadensfall ermöglicht der QR-Code zudem die direkte Kontaktaufnahme mit unserem Hersteller-Service. Dabei werden automatisch alle Informationen zum betroffenen Element, seinem Aufbau und den verbauten Komponenten übermittelt, sodass wir unmittelbar passende Ersatzteilinformationen und Lösungen bereitstellen können. Alle Service- und Wartungseinsätze werden automatisch dokumentiert, sodass wir auf dieser Basis Angebote und Lieferzeiten erstellen und Sie diese bequem an Ihren Endkunden weitergeben können. So wird jedes Element zu einem digitalen Zwilling – und Sie treten beim Endkunden modern, strukturiert und innovativ auf. Das steigert Ihre Kompetenzwahrnehmung und sichert Ihnen langfristig zusätzliche Service- und Wartungsaufträge.

Ihre Vorteile als Montage- und Servicepartner

Ein QR-Code – alle Informationen

■ CE-Kennzeichnung

Sämtliche verpflichtenden Begleitunterlagen werden digital, rechtssicher und nachhaltig ausgeliefert – ganz ohne Papierchaos oder verlorene Dokumente.

■ Kundenbindung im Fokus

Servicehistorie, Produktinformationen und Kontaktdaten sind jederzeit digital verfügbar. Das schafft Vertrauen, sichert Bestandspflege und führt zu Folge-, Wartungs- und Modernisierungsaufträgen.

■ Alles ohne Papier

Auch nicht verpflichtende Unterlagen wie Einbauzeichnungen, Wartungshinweise oder Kabelpläne werden digital bereitgestellt – das spart Aufwand, Zeit und Kosten.

Sie möchten Ihre Elementdaten eigenständig empfangen, kontrollieren und verwalten? Kein Problem! Erstellen Sie Ihr Unternehmenskonto auf www.simplytag.com, und wir übertragen Ihnen auf Wunsch alle relevanten Dokumente direkt in Ihr Firmenkonto. Dort können Sie sämtliche Inhalte zentral einsehen, verwalten und individuell festlegen, welche Mitarbeitenden, Partner oder sonstige Personen auf welche Informationen zugreifen dürfen. Auf Wunsch sind die Tags auch mit ihrem Firmenlogo individualisierbar.



www.druckereimeyer.de
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. (01/26)

EBE.Einfach besser einkaufen.

Mehr Wert für Sie und Ihre Kunden.

Erstklassiges Material, gutes Design, exzellentes Handwerk – gepaart mit unserem Können und unserer Erfahrung sind beste Eigenschaften eines Lieferanten.

Qualität kostet Geld. Trotzdem sind wir preiswert und zuverlässig. Wir unterstützen Sie bei Ihren Anfragen, in der Konstruktion, bei der Auftragsabwicklung und – wenn gewünscht – bei der Montage. Eigene Fahrzeuge bringen die Ware „just in time“ zu Ihnen oder Ihrem Kunden. Das heißt für Sie: 100-prozentige Planbarkeit Ihrer Montage, keine Ausfallzeiten. Das zahlt sich aus – nicht nur in Heller und Pfennig!

Sind das nicht gute Gründe, mit uns zu arbeiten?
EBE – einfach besser einkaufen!



FACHBETRIEB DER METALLINNUNG

Ausgewählter Fachbetrieb in der Meisterteam-Verbundgruppe
meisterteam
Starkes Handwerk.Starke Qualität.

MITGLIED IM BUNDESVERBAND WINTERGARTEN E.V.

ÜG NDS e. V.

ZDH ZERT
DIN EN ISO 14001
REG.-NR. U1 0125084

ZDH ZERT
DIN EN ISO 9001
REG.-NR. Q1 0125084

EBE Eschen Bauelemente

Ilexstraße 31
D-26639 Wiesmoor

Tel.: 0 49 44 – 91 81 900
Fax: 0 49 44 – 91 81 910
www.aluminiumbau.de
info@aluminiumbau.de

EBE®
Eschen. Die Alu-Könner