EBE Eschen. Die Alu-Könner

Absender / Auftraggeber (Stempel)

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____


Datum: _____

☐ Anfrage ☐ Bestellung

gewünschter Liefertermin: _____ KW

☐ schnellstmöglich


EBE Modell 1

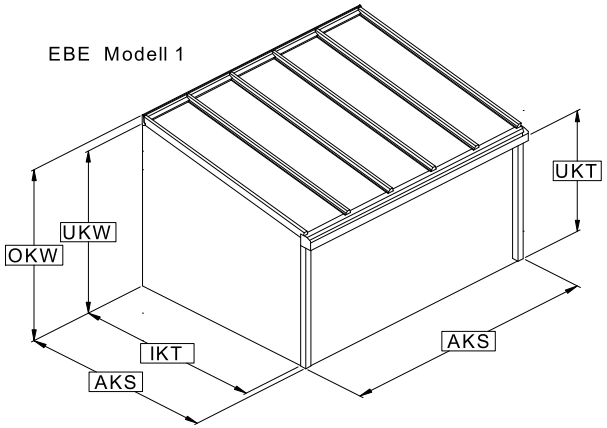

		Maße in mm
Breite	AKS	
Tiefe	IKT	
Tiefe	AKS	
Höhe	OKW	
Höhe	UKW	
Höhe	UKT	
Felder		Stück
Dachneigung		Grad
Fußbodenaufbau		

Alle Maße bezogen auf OKFFB

Elemente ☐ incl. ☐ vorgerichtet für Bautiefe _____mm

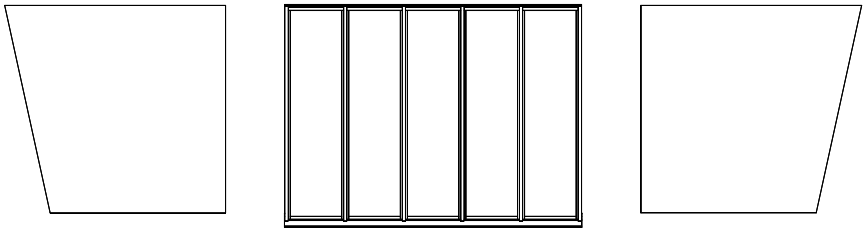

Aufteilung und Öffnungsarten und vorhandenes Mauerwerk einzeichnen (entsp. Skizze)

Serie

☐ Serie WA80, Statik auswärts

☐ Serie WA80 XL, Statik auswärts

☐

Farbe

☐ RAL 9016 weiß

☐ Sonderfarbe EBE ___ _____ RAL _____ DB _____

☐ Sonderfarbe zweifarbig innen RAL _____ außen RAL _____

☐ Voranodisation (als Schutz gegen Filiformkorrosion)

Schneelast

☐ Standard (0,85 kN/m²) oder _____kN/m²

Stützen und Konsolen

____ Eckstütze(n) Länge _____mm

____ Mittelstütze(n) Länge _____mm

____ Stütze beliebiger Winkel Länge _____mm

____ Alu- Innenst. mit Stahleinschub Länge _____mm

____ Rinnenkonsole

☐ Dachrinnenverstärkung Länge _____mm

Lüftungstechnik

____ Ab- und Umluftgerät WL 305/ WL 610

____ Zuluftgerät (Funkgest.) WFL 300

____ Zuluftgerät (manuell) KD 2100

____ Wintergartenkomplettsteuerung WS 1 (1 - 4 Atg.)

____ Wintergartenkomplettsteuerung WS 1000 (6 -14 Atg.)

Beleuchtung (Pos. gemäß Zeichnung)

☐ _____ Stück NV-Lampen in Lichtleisten (Halogen) ☐ incl. Trafo in Lichtleisten

☐ _____ Stück LED- Eye´s (1W) ☐ incl. Trafo zur bauseitigen Montage

☐ _____ Stück LED- Strahler ☐ 2.5W ☐ 3W ☐ ____ Stck. Verlängerungsleitungen 200cm

☐ Dimm- Controller mit Funkfernbedienung ☐ zum Anbau ☐ zum Einbau

Dacheindeckung

☐ vorgerichtet ☐ einschließlich

☐ Hohlkammerplatten ☐ 25 mm ☐ klar ☐ opal ☐ _____

☐ Wärmeschutzverglasung ___mm (Ug=____ W/m²k) mit ☐ VSG 8 mm ☐ VSG 10 mm innen

Rinnenblende

☐ Standard ☐ Softline ☐ keine

Bodeneinstand *(für Stützen)*

☐ _____ mm Bodeneinstand, davon 30mm ausgeklinkt für bauseitigen Folienanschluß

Glasstoß

☐ nach Erfordernis ab einer Scheibenlänge von 2600 mm

☐ mit Glasstoß ☐ ohne Glasstoß

Fallrohrposition (von außen gesehen)

☐ lt. Skizze ☐ Bohrung bauseits

☐ Bogen _____ Stück ☐ 45° ☐ 87°

☐ Muffe _____ Stück ☐ zus. Fallrohr, 1m

Dachfenster (Pos. Gemäß Zeichnung)

☐ Alu-Dachfenster ☐ Autom.- Schiebef.

____ Stück mit E- Motor

☐ ***Beschattung*** _____

Stoff- Design _____

Distanzhalter ☐ 100mm (Standard) ☐ Sonstige

☐ Atom. Steuerung, incl. Funksender

☐ Wind- und Sonnensensor

Sonstiges:

_____

_____

_____

Stand 01/2015

Technische Änderungen vorbehalten !

1.2.38